


Punktowe dystanse betonowe


Podkładka typu "kość" bez drutu



- Na każdy dystans możliwe są trzy różne otuliny zbrojenia. Otuliny zbrojenia są na dystansach dobrze rozpoznawalne, w związku z tym błędne ustawienie jest prawie wykluczone,
- nieznaczny styk z szalunkiem,
- zastosowanie dla zbrojeń poziomych

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1000.1/455560/StQ1	45/55/60	135	40	5400	813
1001/354050/StQ1	35/40/50	190	40	7600	815
1003/202530/StQ1	20/25/30	600	40	24000	793

Podkładka typu "kość" z ocynkowanym drutem




- Na każdy dystans możliwe są trzy różne otuliny zbrojenia,
- otuliny zbrojenia są na dystansach dobrze rozpoznawalne, w związku z tym błędne ustawienie jest prawie wykluczone,
- nieznaczny styk z szalunkiem,
- zastosowanie dla zbrojeń poziomych i pionowych

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1000.2/455560/D1.2/2/180/StQ1	45/55/60	130	40	5200	810
1002/354050/D1.2/2/180/StQ1	35/40/50	185	40	7400	809
1004/202530/D.2/2/180/StQ1	20/25/30	600	40	24000	817

Alternatywnie: drut ze stali nierdzewnej - cena na zapytanie

Podkładka typu "płaski styk" (MSA)* z ocynkowanym drutem oczkowym




- dystans pojedynczy dla zbrojeń lekkich lub średnio-ciężkich,
- do stosowania w zbrojeniach poziomych i pionowych,
- płaska, okrągła powierzchnia przylegania.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1100/20/ÖD1.0/2/180/StQ1	20	465	40	18600	824
1101/25/ÖD1.0/2/180/StQ1	25	370	40	14800	824
1103/30/ÖD1.0/2/180/StQ1	30	335	40	13400	816
1104/35/ÖD1.0/2/180/StQ1	35	285	40	11400	812
1105/40/ÖD1.0/2/180/StQ1	40	250	40	10000	815

Alternatywnie: podkładka z 4 drutami ocynkowanymi - cena na zapytanie
lub: podkładka z 4 drutami ze stali nierdzewnej - cena na zapytanie


Podkładka typu "płaski styk" (SA)** z ocynkowanym drutem oczkowym

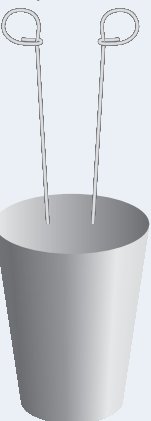

- dystans przeznaczony dla zbrojeń ciężkich,
- wysoki współczynnik przenoszenia obciążeń
- do stosowania w zbrojeniach poziomych i pionowych,
- płaska, okrągła powierzchnia przylgowa

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1201/20/ÖD1.0/2/180/StQ1	20	300	40	12000	817
1202/25/ÖD1.0/2/180/StQ1	25	285	40	11400	823
1204/30/ÖD1.0/2/180/StQ1	30	240	40	9600	812
1205/35/ÖD1.0/2/180/StQ1	35	215	40	8600	816
1206/40/ÖD1.0/2/180/StQ1	40	190	40	7600	808
1207/45/ÖD1.0/2/180/StQ1	45	140	40	5600	809
1208/50/ÖD1.0/2/180/StQ1	50	130	40	5200	810
1209/55/ÖD1.0/2/180/StQ1	55	95	40	3800	800
1210/60/ÖD1.0/2/180/StQ1	60	95	40	3800	823
1211/65/ÖD1.0/2/180/StQ1	65	83	40	3320	815
1212/70/ÖD1.0/2/180/StQ1	70	75	40	3000	820
1213/75/ÖD1.0/2/180/StQ1	75	63	40	2520	808
1214/80/ÖD1.0/2/180/StQ1	80	55	40	2200	810

Podkładka typu "kwadrat" z ocynkowanym drutem oczkowym



- dystans przeznaczony dla zbrojeń ciężkich,
- wysoki współczynnik przenoszenia obciążeń
- do stosowania w zbrojeniach pionowych,
- bardzo dobre zabezpieczenie spoczynkowe.


Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1230/20/ÖD1.0/2/180/StQ1	20	440	40	17600	817
1231/25/ÖD1.0/2/180/StQ1	25	325	40	13000	818
1232/30/ÖD1.0/2/180/StQ1	30	295	40	11800	815
1234/40/ÖD1.0/2/180/StQ1	40	185	40	7400	824
1236/50/ÖD1.0/2/180/StQ1	50	150	40	6000	805

Alternatywnie: podkładka z 4 drutami ocynkowanymi - cena na zapytanie
lub: podkładka z 4 drutami ze stali nierdzewnej - cena na zapytanie

* wykonanie średnio-ciężkie
** wykonanie ciężkie

Punktowe dystanse betonowe


Podkładka typu "kwadrat" SA z ocynkowanym drutem oczkowym

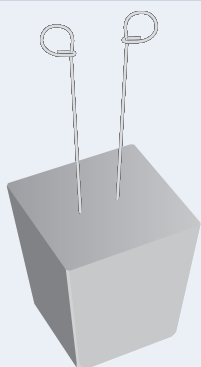

- dystans przeznaczony dla zbrojeń ciężkich,
- bardzo wysoki współczynnik przenoszenia obciążeń
- do stosowania w zbrojeniach pionowych i poziomych,
- płaska, kwadratowa powierzchnia przylgowa.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1243/35/ÖD1.2/2/180/StQ1	35	170	40	6800	807
1244/40/ÖD1.2/2/180/StQ1	40	145	40	5800	808
1245/45/ÖD1.2/2/180/StQ1	45	125	40	5000	800
1246/50/ÖD1.2/2/180/StQ1	50	110	40	4400	804
1247/55/ÖD1.2/2/180/StQ1	55	100	40	4000	825
1248/60/ÖD1.2/2/180/StQ1	60	90	40	3600	827
1249/65/ÖD1.2/2/180/StQ1	65	80	40	3200	818
1250/70/ÖD1.2/2/180/StQ1	70	70	40	2800	792
1251/75/ÖD1.2/2/180/StQ1	75	65	40	2600	807
1252/80/ÖD1.2/2/180/StQ1	80	60	40	2400	814


Podkładka typu "płaski styk" SA+ z ocynkowanym drutem oczkowym

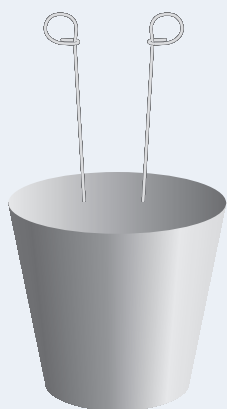

- dystans przeznaczony dla zbrojeń ciężkich,
- bardzo wysoki współczynnik przenoszenia obciążeń
- do stosowania w zbrojeniach pionowych i poziomych,
- płaska, krągła powierzchnia przylgowa.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1262/30/ÖD1.2/2/180/StQ1	30	110	40	4400	790
1263/35/ÖD1.2/2/180/StQ1	35	95	40	3800	815
1264/40/ÖD1.2/2/180/StQ1	40	80	40	3200	796
1265/45/ÖD1.2/2/180/StQ1	45	70	40	2800	803
1266/50/ÖD1.2/2/180/StQ1	50	60	40	2400	788
1267/55/ÖD1.2/2/180/StQ1	55	55	40	2200	773
1268/60/ÖD1.2/2/180/StQ1	60	50	40	2000	825
1269/65/ÖD1.2/2/180/StQ1	65	45	40	1800	817
1270/70/ÖD1.2/2/180/StQ1	70	40	40	1600	791
1271/75/ÖD1.2/2/180/StQ1	75	38	40	1520	818
1272/80/ÖD1.2/2/180/StQ1	80	35	40	1400	817
1273/80/ÖD1.2/2/180/StQ1	85	32	40	1280	807
1274/90/ÖD1.2/2/180/StQ1	90	30	40	1200	827
1275/95/ÖD1.2/2/180/StQ1	95	27	40	1080	799
1276/100/ÖD1.2/2/180/StQ1	100	25	40	1000	804


Podkładka typu "trapez" z wyżłobieniem



- dystans przeznaczony dla zbrojeń poziomych,
- pręty zbrojeniowe zostaną ułożone w wyżłobieniu,
- dzięki dużej powierzchni przylegania wysoka stabilność,
- brak powierzchni przylgowej w betonie elewacyjnym.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1300/20/StQ1	20	700	40	28000	809
1301/25/StQ1	25	550	40	22000	817
1302/30/StQ1	30	360	40	14400	817
1303/35/StQ1	35	320	40	12800	818
1304/40/StQ1	40	215	40	8600	807
1306/50/StQ1	50	140	40	5600	809

Podkładka typu "piramida" z wyżłobieniem



- dystans przeznaczony dla zbrojeń poziomych,
- pręty zbrojeniowe zostaną ułożone w wyżłobieniu,
- duża kwadratowa powierzchnia przylegania powodująca wysoką stabilność,
- brak powierzchni przylgowej w betonie elewacyjnym.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1313/60/StQ1	60	125	40	5000	815
1314/70/StQ1	70	90	40	3600	788

Podkładka typu "blok" z wyżłobieniem




- dystans przeznaczony dla zbrojeń ciężkich,
- pręty zbrojeniowe zostaną ułożone w wyżłobieniu,
- wysoki współczynnik przenoszenia obciążeń,
- oznaczenie warstwy otuliny,
- dobra stabilność.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1350/20/StQ1	20	580	40	23200	814
1351/25/StQ1	25	450	40	18000	817
1352/30/StQ1	30	355	40	14200	820
1354/40/StQ1	40	260	40	10400	815
1356/50/StQ1	50	180	40	7200	824
1357/55/StQ1	55	150	40	6000	817
1358/60/StQ1	60	135	40	5400	797

Punktowe dystanse betonowe

Podkładka typu "blok" z ocynkowanym drutem oczkowym




- dystans przeznaczony dla zbrojeń ciężkich,
- pręty zbrojeniowe zostaną ułożone w wyżłobieniu,
- wysoki współczynnik przenoszenia obciążeń,
- oznaczenie warstwy otuliny,
- dobra stabilność.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1371/25/ÖD1.0/2/180/StQ1	25	425	40	17000	824
1372/30/ÖD1.0/2/180/StQ1	30	340	40	13600	814
1374/40/ÖD1.0/2/180/StQ1	40	250	40	10000	815
1376/50/ÖD1.0/2/180/StQ1	50	175	40	7000	816
1377/55/ÖD1.0/2/180/StQ1	55	150	40	6000	829
1378/60/ÖD1.0/2/180/StQ1	60	135	40	5400	808

Alternatywnie: podkładka z 4 drutami ocynkowanymi - cena na zapytanie
lub: podkładka z 4 drutami ze stali nierdzewnej - cena na zapytanie

Podkładka typu "okrągły styk" z ocynkowanym drutem oczkowym



- Podkładka betonowa o wypukłej powierzchni przylegania,
- nieznaczny, punktowy styk z szalunkiem,
- przydatny dla betonu elewacyjnego.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1400/20/ÖD1.0/2/180/StQ1	20	450	40	18000	817
1401/25/ÖD1.0/2/180/StQ1	25	400	40	16000	825
1402/30/ÖD1.0/2/180/StQ1	30	430	40	17200	816
1403/35/ÖD1.0/2/180/StQ1	35	210	40	8400	815
1404/40/ÖD1.0/2/180/StQ1	40	225	40	9000	817
1406/50/ÖD1.0/2/180/StQ1	50	180	40	7200	817

Alternatywnie: podkładka z 4 drutami ocynkowanymi - cena na zapytanie
lub: podkładka z 4 drutami ze stali nierdzewnej - cena na zapytanie


Podkładka typu "okrągły styk" z dwoma plastikowymi klamrami



- Podkładka betonowa o wypukłej powierzchni przylegania,
- nieznaczny, punktowy styk z szalunkiem,
- prosty, oszczędny w kosztach montaż dzięki podwójnej klamrze z tworzywa (oszczędność co najmniej 50% kosztów montażu),
- przydatny dla betonu elewacyjnego.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1420/20/KU2/StQ1	20	440	40	17500	817
1421/25/KU2/StQ1	25	400	40	16000	825
1422/30/KU2/StQ1	30	425	40	17000	824
1423/35/KU2/StQ1	35	200	40	8000	793
1424/40/KU2/StQ1	40	220	40	8800	817
1426/50/KU2/StQ1	50	180	40	7200	817

Podkładka typu "gwiazda" z ocynkowanym drutem oczkowym



- Płasko zredukowana powierzchnia przylegania,
- ukształtowana gwiazdziście,
- nadaje się do zastosowania dla betonu elewacyjnego.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1450/20/ÖD1.0/2/180/StQ1	20	600	40	24000	769
1451/25/ÖD1.0/2/180/StQ1	25	500	40	20000	825
1452/30/ÖD1.0/2/180/StQ1	30	400	40	16000	809
1453/35/ÖD1.0/2/180/StQ1	35	340	40	13600	814
1454/40/ÖD1.0/2/180/StQ1	40	250	40	10000	815
1455/45/ÖD1.0/2/180/StQ1	45	210	40	8400	815
1456/50/ÖD1.0/2/180/StQ1	50	190	40	7600	823
1457/55/ÖD1.0/2/180/StQ1	55	180	40	7200	817
1458/60/ÖD1.0/2/180/StQ1	60	155	40	6200	812
1459/65/ÖD1.0/2/180/StQ1	65	115	40	4600	802

Alternatywnie: podkładka z 4 drutami ocynkowanymi - cena na zapytanie
lub: podkładka z 4 drutami ze stali nierdzewnej - cena na zapytanie

Podkładka typu "gwiazda" z dwoma plastikowymi klamrami




- Płasko zredukowana powierzchnia przylegania,
- ukształtowana gwiazdziście,
- prosty oszczędny w kosztach montaż dzięki podwójnej klamrze z tworzywa sztucznego (oszczędność co najmniej 50% kosztów montażu),
- nadaje się do zastosowania dla betonu elewacyjnego.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1470/20/KU2/StQ1	20	600	40	24000	793
1471/25/KU2/StQ1	25	480	40	19200	812
1472/30/KU2/StQ1	30	400	40	16000	825
1473/35/KU2/StQ1	35	335	40	13400	815
1474/40/KU2/StQ1	40	250	40	10000	825
1475/45/KU2/StQ1	45	210	40	8400	823
1476/50/KU2/StQ1	50	185	40	7400	809
1477/55/KU2/StQ1	55	180	40	7200	824
1478/60/KU2/StQ1	60	155	40	6200	818
1479/65/KU2/StQ1	65	115	40	4600	807

Punktowe dystanse betonowe

Podkładka z 4-punktowym stykiem z ocynkowanym drutem oczkowym



- Specjalna podkładka betonowa do stosowania przy betonowaniu elewacyjnym,
- punktowa powierzchnia przylegania,
- wysoka stabilność posadowienia.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1480/20/ÖD1.0/2/180/StQ1	20	600	40	24000	745
1481/25/ÖD1.0/2/180/StQ1	25	500	40	20000	825
1482/30/ÖD1.0/2/180/StQ1	30	390	40	15600	820
1483/35/ÖD1.0/2/180/StQ1	35	350	40	14000	823
1484/40/ÖD1.0/2/180/StQ1	40	300	40	12000	805
1486/50/ÖD1.0/2/180/StQ1	50	220	40	8800	817

Alternatywnie: podkładka z 4 drutami ocynkowanymi - cena na zapytanie
lub: podkładka z 4 drutami ze stali nierdzewnej - cena na zapytanie

Podkładka z 4-punktowym stykiem z dwoma plastikowymi klamrami



- Specjalna podkładka betonowa przeznaczona do stosowania przy betonach elewacyjnych,
- punktowa powierzchnia przylegania,
- wysoka stabilność posadowienia,
- dzięki wypróbowanym klamrom z tworzywa sztucznego oszczędza się co najmniej 50% kosztów montażu.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1490/20/KU2/StQ1	20	600	40	24000	769
1491/25/KU2/StQ1	25	480	40	19200	812
1492/30/KU2/StQ1	30	380	40	15200	815
1493/35/KU2/StQ1	35	340	40	13600	814
1494/40/KU2/StQ1	40	300	40	12000	817
1496/50/KU2/StQ1	50	215	40	8600	807

Podkładka typu „Lifter” z dwoma plastikowymi klamrami



- Masywna podkładka betonowa o punktowej powierzchni przylegania,
- wysoki współczynnik przenoszenia obciążeń.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1501/25/KU2/StQ1	25	430	40	17200	816
1502/30/KU2/StQ1	30	320	40	12800	818
1503/35/KU2/StQ1	35	250	40	10000	805
1504/40/KU2/StQ1	40	200	40	8000	809
1505/45/KU2/StQ1	45	175	40	7000	809
1506/50/KU2/StQ1	50	150	40	6000	817
1507/55/KU2/StQ1	55	130	40	5200	810
1508/60/KU2/StQ1	60	115	40	4600	816

Podkładka typu "Lifter" z okrągłym stykiem z dwoma plastikowymi klamrami



- Masywna podkładka betonowa, o punktowym przyleganiu,
- wysoki współczynnik przenoszenia obciążeń.

Nr katalogowy artykułu	Wysokość w mm	Ilość szt. w worku	Ilość worków/pal.	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety
1521/25/KU2/StQ1	25	430	40	17200	816
1522/30/KU2/StQ1	30	320	40	12800	819
1523/35/KU2/StQ1	35	250	40	10000	805
1524/40/KU2/StQ1	40	200	40	8000	809
1525/45/KU2/StQ1	45	175	40	7000	809
1526/50/KU2/StQ1	50	150	40	6000	817
1527/55/KU2/StQ1	55	130	40	5200	810
1528/60/KU2/StQ1	60	115	40	4600	816
1529/65/KU2/StQ1	65	100	40	4000	785
1530/70/KU2/StQ1	70	90	40	3600	799
1531/75/KU2/StQ1	75	80	40	3200	783
1532/80/KU2/StQ1	80	75	40	3000	820