













Betonowe korki stożkowe bez powierzchni betonu elewacyjnego






- Betonowe korki stożkowe firmy BAG® przeznaczone są do późniejszego wklejenia w otwory stożkowe, powstałe na skutek stosowania kotwiących systemów naprężania.
- Brak stanów magazynowych. Produkcja na zapytanie

Betonowe korki stożkowe z powierzchni betonu elewacyjnego



Betonowe korki stożkowe / cieniowane fugą / z płytką ze stali nierdzewnej



Nr typu	Nr artykułu	Ilość szt. w worku	Ilość szt. na palecie	Ciężar palety w kg
1	K42,5/31,5/40	200	8.000	751
2	K57,0/52,5/30	108	4.320	673
3	K68/59/40	80	3.200	889
Nr typu	Nr artykułu	Waga 1 sztuki w kg		Opakowanie
4	KS59,5/48/47	0,240		Karton
5	KS60/51/40	0,180		Karton
6	KS56/42/46	0,182		Karton
7	KS52/46/55	0,193		Karton
8	KS42/31/40	0,085		Karton
9	KS59/52/36	0,168		Karton
10	KS55/45/26	0,107		Karton
11	KS30/28/30	0,038		Karton
12	KS33/28/20	0,026		Karton
13	KS46/26,5/23	0,034		Karton
14	KS42/21,5/28	0,028		Karton


Nr typu	Nr artykułu	Waga 1 sztuki w kg	Opakowanie
15	KS42/21,5/35	0,030	Karton
16	KS65/40/48	0,192	Karton
17	KS79/50/52	0,291	Karton
18	KS89/65/52	0,450	Karton
19	KS64/40/25	0,100	Karton
Nr typu	Nr artykułu	Waga 1 sztuki w kg	Opakowanie
100	KSS41/28/49	0,092	Karton
101	KSS55/56/28	0,140	Karton
102	KSS58/45/46	0,198	Karton
200	KE58/45/46	0,207	Karton

Klej do stożków



Nr artykułu	Wielkość tuby	Zawartość w kg	Ilość szt. w kartonie
30306	290 ml	0,522	12

Stożek z zamknięciem śrubowym typu SVK®

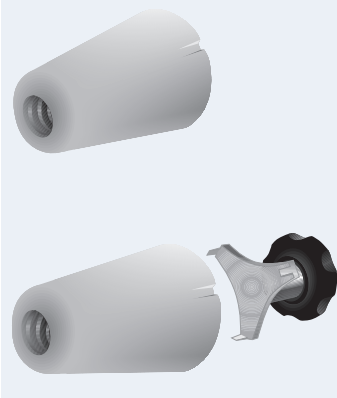


Opis:

- stożek z zamknięciem śrubowym typ SVK® firmy **Betonex** wykonany został z betonu z gwintem wewnętrznym do wkręcania w istniejący gwint otworów stożkowych w systemie naciągu kotew,
- podwójne zabezpieczenie na skutek zastosowania gwintu i klejenia,
- proste stosowanie przy montażu ścian i sklepień.


Nr artykułu	Nazwa artykułu	Ilość szt. w kartonie	Waga 1 szt. w kg	Waga kartonu w kg
SVK®15	Stożek z zamknięciem śrubowym 15	105	0,265	28,00
SVK®20	Stożek z zamknięciem śrubowym 20	48	0,437	21,00
SVK®26,5	Stożek z zamknięciem śrubowym 26,5	24	1,165	28,00
SVK®K	Tuba z klejem 290ml	12	0,522	6,30
SVK®S15	Klucz do wkręcania	1	0,235	0,235
SVK®S20	Klucz do wkręcania	1	0,260	0,260
SVK®S26,5	Klucz do wkręcania	1	0,310	0,310

Sposób działania


po usunięciu stożka wlotowego należy nałożyć warstwę kleju w najgłębszym punkcie otworu stożkowego. Dodatkowo tuleję gwintową stożka SVK® należy wypełnić klejem. Stożek SVK® należy teraz wkręcić ręcznie. Przy pomocy klucza SVK® stożek SVK® należy ściśle wkręcić. Podczas wkręcania, klej nałożony w stożkowym otworze, zostanie równomiernie rozprowadzony od środka na zewnątrz co spowoduje szczelne i wodoodporne zamknięcie fugi.




nakładanie kleju w otworze stożkowym




nałożenie kleju do tulei gwintowej stożka SVK®



stożek z zamknięciem śrubowym i otwór stożkowy



1) ręczne wkręcenie stożka



2) wkręcenie przy użyciu klucza SKV®.

